
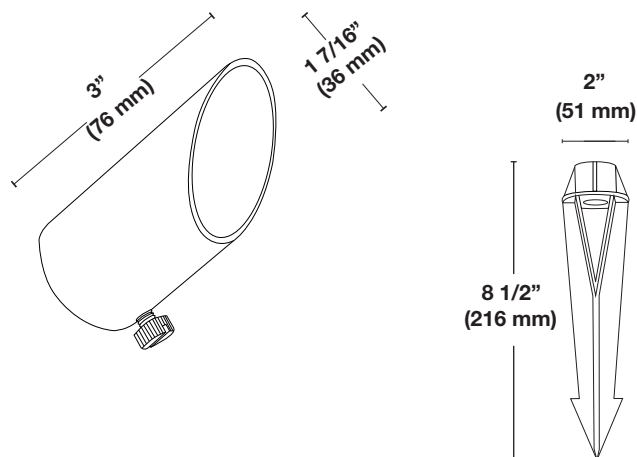


PROJET:

Spécifications

Construction	Robuste en laiton coulé
Finition	<ul style="list-style-type: none"> • Laiton Antique (AB) • Laiton noir (BBK) • Le laiton est assombri par un processus chimique.
Bouclier anti-éblouissement	L'écran anti-éblouissement glisse sur le luminaire et une vis de réglage le maintient en place. Il peut s'étendre jusqu'à 15 mm et être tourné dans n'importe quelle direction afin de minimiser l'éblouissement.
Lentille	La lentille en verre plat minimise l'éblouissement.
Articulation	Une vis à oreilles permet de régler sans outils le joint dentelé de la rotule.
Tige	Ronde à base filetée 1/2" MIPT
Piquet	Piquet en plastique de 8 1/2" avec extrémité filetée 1/2" FIPT est inclus
Source lumineuse	Ampoule MR08 de 10 watts maximum. non incluse.
Base	GU4
Longueur du fil conducteur	30 pouces de 18/2
Tension	12 Volts AC/DC
Certification	Le luminaire a été testé par Intertek et est conforme aux normes UL 1838 et CSA C22.2 No. 250.7.
Garantie	Limitée 5 ans

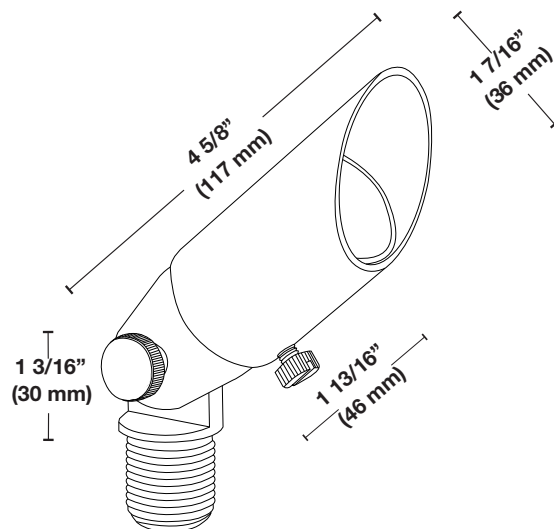

Information de commande



Modèle	SWL102 AB
	Couleur
	Projecteur MR08 en laiton avec écran ajustable
	<ul style="list-style-type: none"> AB - Laiton Antique BBK - Laiton Noir

Avis : Toutes les cotes peuvent être modifiées sans préavis.


PROJECT:

Specifications

Material	Robust cast brass construction
Finish	<ul style="list-style-type: none"> • Antique Brass (AB) • Black Brass (BBK) • The brass is darkened through a chemical process.
Glare Shield	The glare shield slides over the luminaire and a set screw holds it in place. It can extend up to 15 mm and be rotated in any direction in order to minimize glare.
Lens	The flat glass lens minimizes glare.
Knuckle	A thumb screw is used to adjust without tools the knuckle serrated joint.
Stem	Round stem threaded 1/2" MIPT
Stake	8 1/2" plastic stake with threaded end 1/2" FIPT is included..
Light Source	<ul style="list-style-type: none"> • MR08 Lamp (10 watts max.) • not included.
Socket	GU4
Lead Wire Length	30 inch of 18/2
Certification	The luminaire has been tested by Intertek and complies with UL 1838 and CSA C22.2 No. 250.7.
Warranty	5-Year Limited

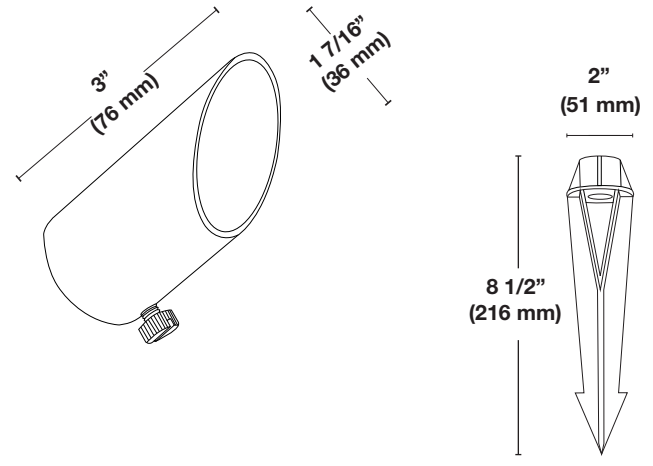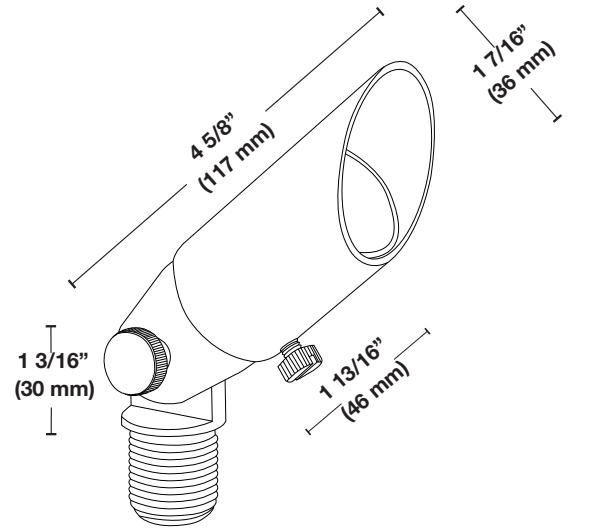

Order information

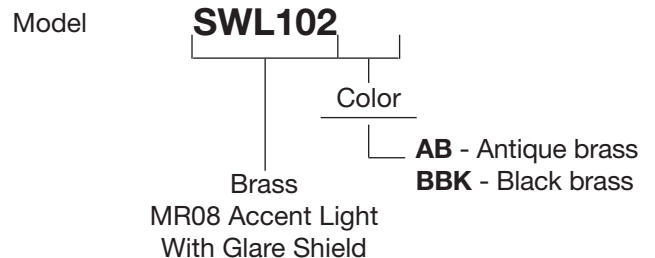

Notice: All ratings subject to change without notice.