
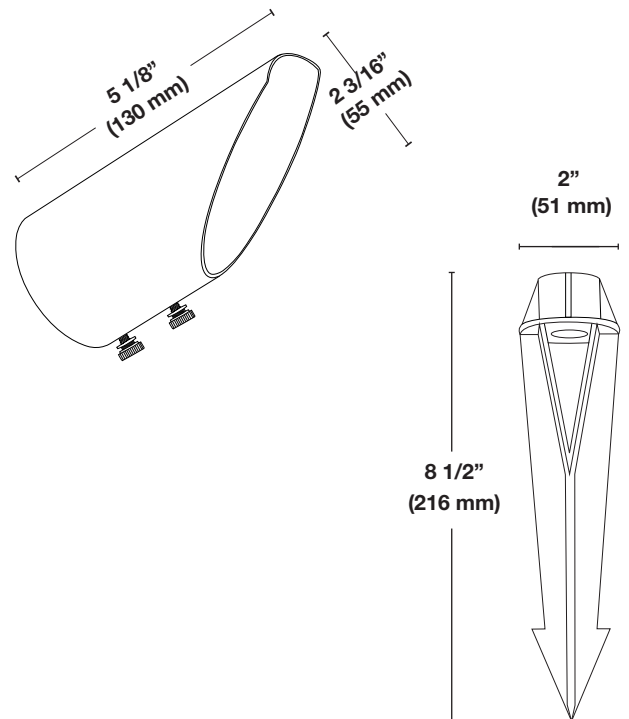


PROJET:

### Spécifications

<b>Matériel</b>	Construction robuste en laiton coulé.
<b>Finition</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laiton Antique (AB)</li> <li>• Laiton noir (BBK)</li> <li>• Le laiton est assombri par un processus chimique.</li> </ul>
<b>Bouclier anti-éblouissement</b>	L'écran anti-éblouissement glisse sur le luminaire et deux vis de réglage le maintiennent en place. Il peut s'étendre jusqu'à 20 mm et être tourné dans n'importe quelle direction afin de minimiser l'éblouissement.
<b>Lentille</b>	Plat en verre clair.
<b>Articulation</b>	Une vis à oreilles permet de régler sans outils le joint dentelé de la rotule..
<b>Tige</b>	Ronde fileté 1/2" MIPT
<b>Piquet</b>	Piquet en plastique de 8 1/2" avec extrémité fileté 1/2" FIPT est inclus
<b>Source lumineuse</b>	Ampoule MR16 de 20 watts maximum. Non incluse.
<b>Base</b>	GU5.3
<b>Tension</b>	12 Volts AC/DC
<b>Certification</b>	Le luminaire a été testé par Intertek et est conforme aux normes UL 1838 et CSA C22.2 No. 250.7.
<b>Garantie</b>	Limitée 5 ans

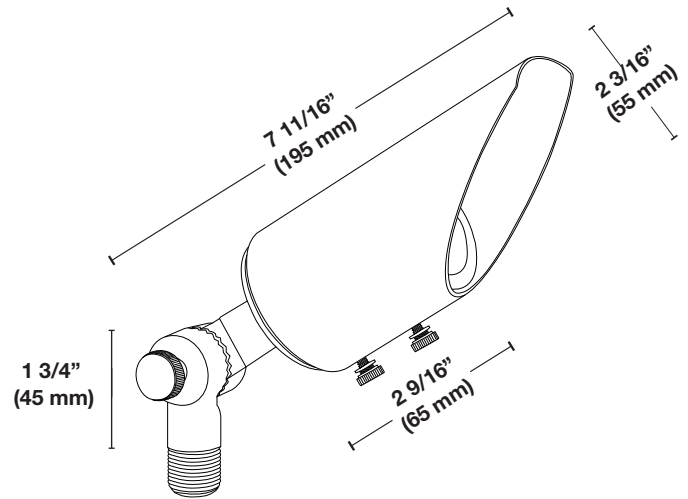

### Information de commande

Modèle

**SWL103AB**

Couleur

Projecteur MR16 en laiton avec écran ajustable



- AB** - Laiton antique
- BBK** - Laiton noir

Avis : Toutes les cotes peuvent être modifiées sans préavis.

PROJECT:

### Specifications

<b>Material</b>	Robust cast brass construction
<b>Finish</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antique Brass (AB)</li> <li>• Black Brass (BBK)</li> <li>• The brass is darkened through a chemical process.</li> </ul>
<b>Glare Shield</b>	The glare shield slides over the luminaire and two set screws hold it in place. It can extend up to 20 mm and be rotated in any direction in order to minimize glare.
<b>Lens</b>	The flat glass lens minimizes glare.
<b>Knuckle</b>	A thumb screw is used to adjust without tools the knuckle serrated joint.
<b>Stem</b>	Round stem threaded 1/2" MIPT
<b>Stake</b>	8 1/2" plastic stake with threaded end 1/2" FIPT is included.
<b>Light Source</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MR16 Lamp (20 watts max.)</li> <li>• not included.</li> </ul>
<b>Socket</b>	GU 5.3
<b>Lead Wire Length</b>	30 inch of 18/2
<b>Certification</b>	The luminaire has been tested by Intertek and complies with UL 1838 and CSA C22.2 No. 250.7.
<b>Warranty</b>	5-Year Limited

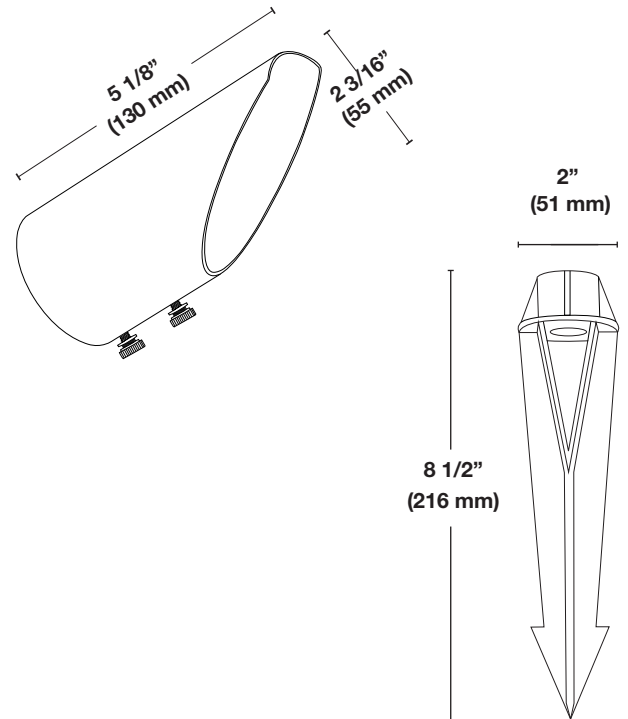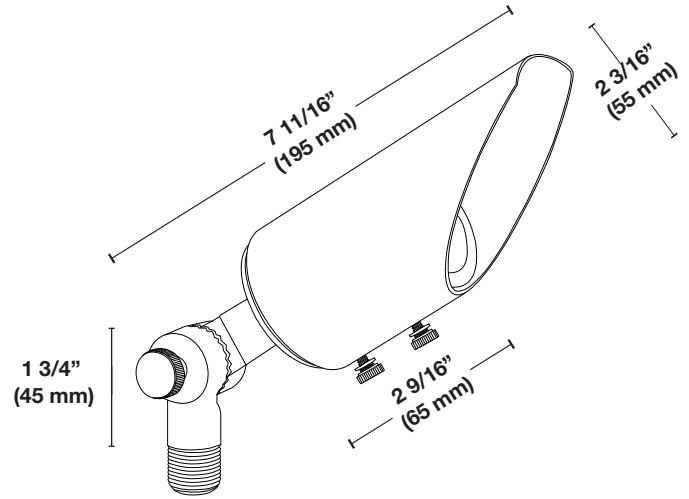

### Order information

Model	<b>SWL103AB</b>
	Color
	MR16 Brass
	Accent Light With
	Adjustable Glare Shield
	AB - Antique brass
	BBK - Black brass

Notice: All ratings subject to change without notice.

