




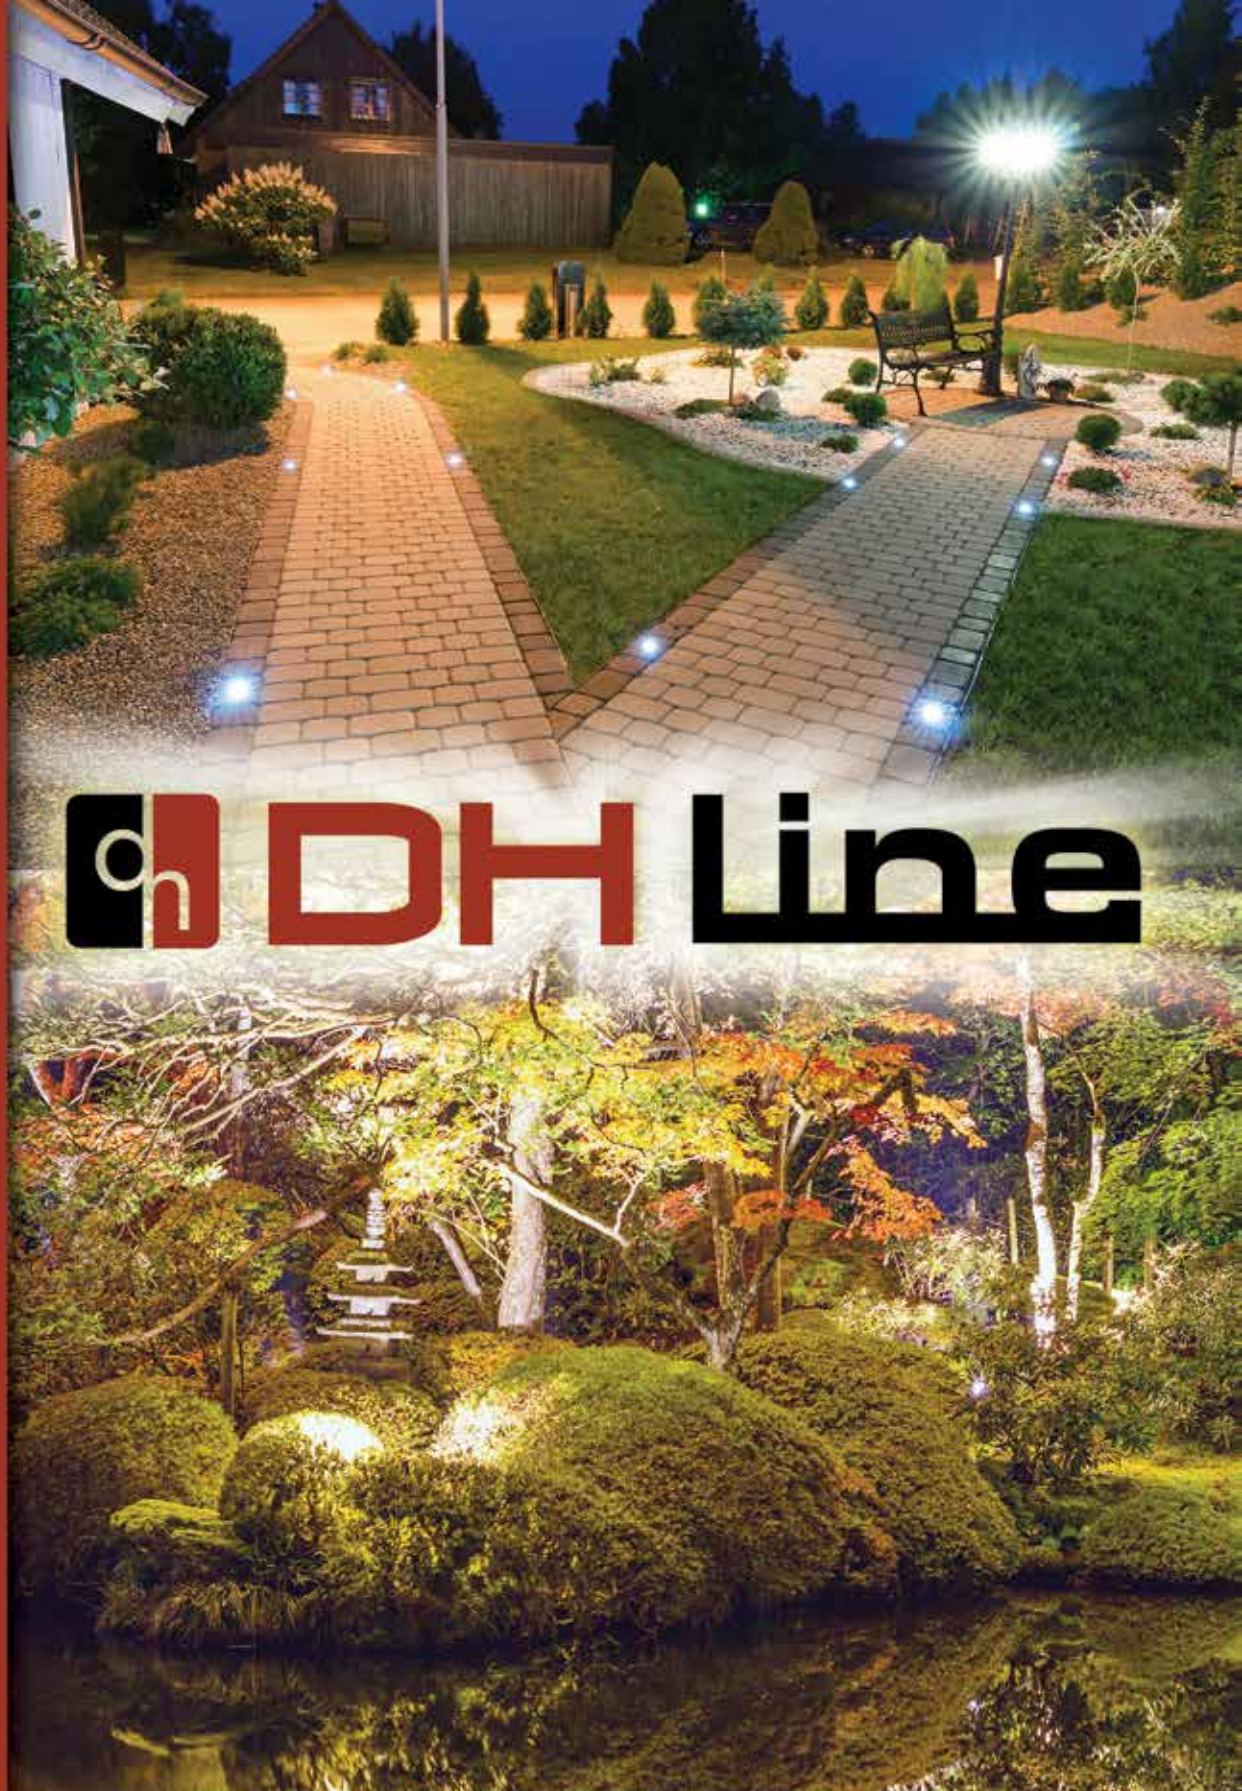

dh DH Line

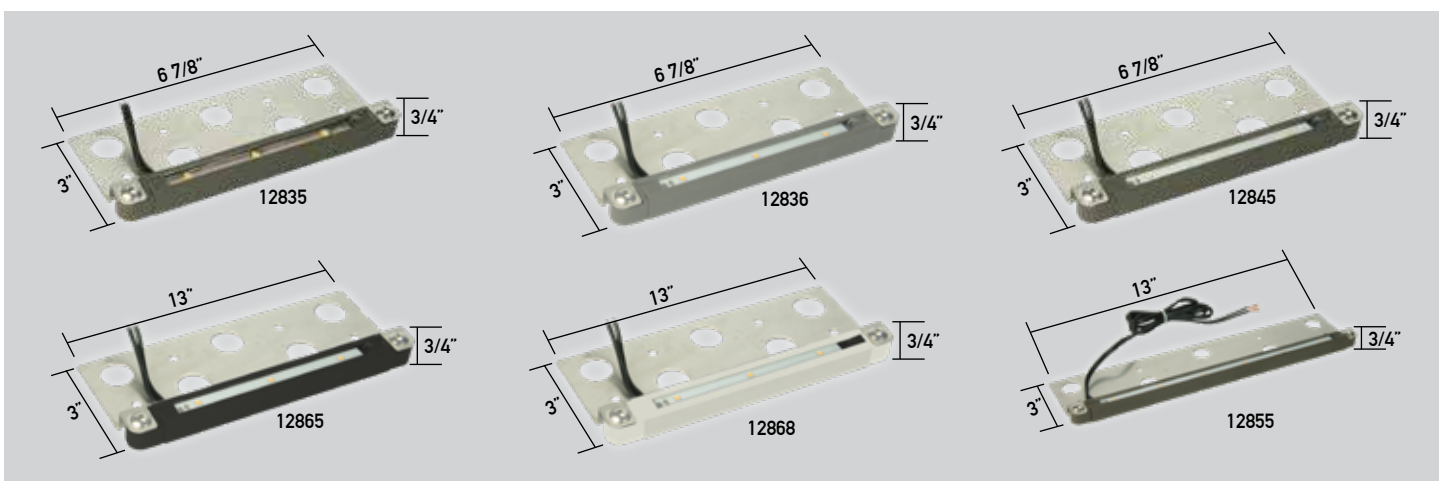


# Produit / Product	12835	12836	12845	12865	12868	12855
Dimensions / Sizes	Longueur 6-7/8" Largeur 3" Hauteur 3/4" Length 6-7/8" Width 3" Height 3/4"	Longueur 6-7/8" Largeur 3" Hauteur 3/4" Length 6-7/8" Width 3" Height 3/4"	Longueur 6-7/8" Largeur 3" Hauteur 3/4" Length 6-7/8" Width 3" Height 3/4"	Longueur 13" Largeur 3" Hauteur 3/4" Length 13" Width 3" Height 3/4"	Longueur 13" Largeur 3" Hauteur 3/4" Length 13" Width 3" Height 3/4"	Longueur 13" Largeur 3" Hauteur 3/4" Length 13" Width 3" Height 3/4"
Matériaux / Material	-Aluminium avec support en acier inoxydable -Aluminum with stainless bracket	-Aluminium avec support en acier inoxydable -Aluminum with stainless bracket	-Aluminium avec support en acier inoxydable -Aluminum with stainless bracket	-Aluminium avec support en acier inoxydable -Aluminum with stainless bracket	-Aluminium avec support en acier inoxydable -Aluminum with stainless bracket	-Aluminium avec support en acier inoxydable -Aluminum with stainless bracket
Finition / Finish	-Bronze peint -Brass painted	-Gris peint -Gray painted	-Bronze peint -Brass painted	-Noir peint -Black painted	-Blanc peint -White painted	-Bronze peint -Brass painted
Puissance / Power	1.8W	1.8W	1.8W	1.8W	1.8W	3.6W
Voltage	12V	12V	12V	12V	12V	12V
Angle de faisceau Beam angle	55°	55°	55°	55°	55°	55°
CCT	2700K	3200K	3200K	3200K	3200K	3200K
Qualité IP / IP Grade	Ip65	Ip65	Ip65	Ip65	Ip65	Ip65
Flux lumineux Luminous flux	45LM	58LM	58LM	58LM	58LM	63LM
Température de fonctionnement Working temperature	-20° • 40°	-20° • 40°	-20° • 40°	-20° • 40°	-20° • 40°	-20° • 40°



R0130
DH LINE LED ROND
1 CÔTÉ • 1W • 20°
3000K

Informations techniques Technical information	
Boîtier Case	ABS
Grade Grade	Stainless
Certification Certification	IP67



R0230
DH LINE LED ROND
2 CÔTÉS • 1W • 20°
3000K

Informations techniques Technical information	
Boîtier Case	ABS
Grade Grade	Stainless
Certification Certification	IP67



R01F30
DH LINE LED ROND
1W • 120°
3000K

Informations techniques Technical information	
Boîtier Case	ABS
Grade Grade	Stainless
Certification Certification	IP67



R03A30
DH LINE LED ROND
3W • 45°
3000K

Informations techniques Technical information	
Boîtier Case	ABS
Grade Grade	Stainless
Certification Certification	IP67



S01F30
DH LINE LED CARRÉ
1W • 120°
3000K

Informations techniques Technical information	
Boîtier Case	ABS
Grade Grade	Stainless
Certification Certification	IP67



R03C30
DH LINE LED ROND
3W • 30°
3000K

Informations techniques Technical information	
Boîtier Case	ABS
Grade Grade	Stainless
Certification Certification	IP67



S03C30
DH LINE LED CARRÉ
3W • 30°
3000K

Informations techniques Technical information	
Boîtier Case	ABS
Grade Grade	Stainless
Certification Certification	IP67



S03W30
DH LINE LED CARRÉ
3W • 45°
3000K

Informations techniques Technical information	
Boîtier Case	ABS
Grade Grade	Stainless
Certification Certification	IP67



# Produit / Product	11876 (Bronze / Bronze) 11886 (Noir / Black)
Dimensions du produit Product dimensions	Longueur: 5 1/4" Largeur: 1" Hauteur: 21 7/8" Length: 5 1/4" Width: 1" Height: 21 7/8"
Matériel / Material	Laiton avec plaque d'acrylique / Brass with acrylic plate
Finition / Finish	11876: Bronze antique / Antique bronze 11886: Noir / Black
Source de lumière / Light source	G4 DEL / G4 LED non comprise / not included
Puissance / Power	3W
Voltage	12V
Angle de faisceau / Beam Angle	120°
CCT	2700K / 3000K / 4000K / 5500K
Qualité IP / IP Grade	IP54
Température de fonctionnement Working temperature	-20° • 40°



# Produit / Product	11877 ((Bronze / Bronze) 11887 (Noir / Black)
Dimensions du produit Product dimensions	Longueur: 6 1/2" Largeur: 1" Hauteur: 21 7/8" Length: 6 1/2" Width: 1" Height: 21 7/8"
Matériel / Material	Laiton avec plaque d'acrylique / Brass with acrylic plate
Finition / Finish	11877: Bronze antique / Antique bronze 11887: Noir / Black
Source de lumière / Light source	G4 DEL / G4 LED non comprise / not included
Puissance / Power	3W
Voltage	12V
Angle de faisceau / Beam Angle	120°
CCT	2700K / 3000K / 4000K / 5500K
Qualité IP / IP Grade	IP54
Température de fonctionnement Working temperature	-20° • 40°

	
# Produit / Product	11850 (Bronze / Bronze) 11851 (Noir / Black)
Matériel / Material	Aluminium / Aluminum
Finition / Finish	11850: Bronze antique / Antique bronze 11851: Noir / Black
Source de lumière / Light source	Module DEL incluse LED module included
Puissance / Power	4 W
Voltage	12 V
CCT	3000 K
Qualité IP / IP Grade	IP54
Angle de faisceau / Beam Angle	120°
Température de fonctionnement Working temperature	-20° • 40°



		# Produit / Product	11860 (Bronze / Bronze)
		Matériel / Material	Laiton avec plaque d'acrylique / Brass with acrylic plate
		Finition / Finish	Bronze antique (BA) / Antique bronze (AB)
		Source de lumière / Light source	Module DEL inclus / LED module included
		Puissance / Power	4 W
		Voltage	12 V
		CCT	3000 K
		Qualité IP / IP Grade	IP54
		Angle de faisceau / Beam Angle	120°
		Température de fonctionnement Working temperature	-20° • 40°






Produit / Product: 11856
 DIMENSIONS / SIZES:
 Diamètre: 7 7/8" X Hauteur 23"
 Diameter: 7 7/8" X Height 23"
 SOURCE DE LUMIÈRE / LIGHT SOURCE:
 MR16 Module DEL / MR16 LED Module
 Abat-jour en laiton massif / Solid brass petal shade




Produit / Product: 11848
 DIMENSIONS / SIZES:
 Diamètre: 1 3/4" X Hauteur: 18 3/4"
 Diameter: 1 3/4" X Height: 18 3/4"
 SOURCE DE LUMIÈRE / LIGHT SOURCE:
 MR11 Module DEL / MR11 LED Module
 Moulage sous pression en laiton / Die casting brass



Produit / Product: 11803
 DIMENSIONS / SIZES:
 Diamètre: 7 1/2" X Hauteur: 24 1/8"
 Diameter: 7 1/2" X Height: 24 1/8"
 SOURCE DE LUMIÈRE / LIGHT SOURCE:
 G4 DEL / G4 LED • non comprise / not included
 12V • 20W maximum
 Matériaux de laiton coulé / Casting brass material




Produit / Product: 11831 (BRONZE / BRONZE)
 12831 (NOIRE / BLACK)
 DIMENSIONS / SIZES:
 Diamètre: 8 3/4" X Hauteur: 24"
 Diameter: 8 3/4" X Height: 24"
 SOURCE DE LUMIÈRE / LIGHT SOURCE:
 G4 DEL / G4 LED • non comprise / not included
 12V • 20W maximum
 Matériaux en laiton massif / Solid brass material



Produit / Product: 11827
 DIMENSIONS / SIZES:
 Diamètre: 7 1/4" X Hauteur: 23 3/4"
 Diameter: 7 1/4" X Height: 23 3/4"
 SOURCE DE LUMIÈRE / LIGHT SOURCE:
 G4 DEL / G4 LED • non comprise / not included
 12V • 20W maximum
 Abat-jour en laiton massif / Solid brass shade



Produit / Product: 11829
 DIMENSIONS / SIZES:
 Diamètre: 4" X Hauteur: 18 1/2"
 Diameter: 4" X Height: 18 1/2"
 SOURCE DE LUMIÈRE / LIGHT SOURCE:
 G4 DEL / G4 LED • non comprise / not included
 12V • 20W maximum
 Matériaux en laiton massif / Solid brass material





Produit / Product: 11839

DIMENSIONS / SIZES:

Diamètre: 9" X Hauteur: 21 1/2" • Diameter: 9" X Height: 21 1/2"

SOURCE DE LUMIÈRE / LIGHT SOURCE:

G4 DEL / G4 LED non comprise / not included • 12V • 20W maximum

Matériaux de cuivre massif / Solid copper material



Produit / Product: 11855


DIMENSIONS / SIZES:

Diamètre: 6 1/8" X Hauteur: 24" • Diameter: 6 1/8" X Height: 24"

SOURCE DE LUMIÈRE / LIGHT SOURCE:

G4 DEL / G4 LED non comprise / not included • 12V • 20W maximum

Abat-jour en laiton / Solid brass cone shade

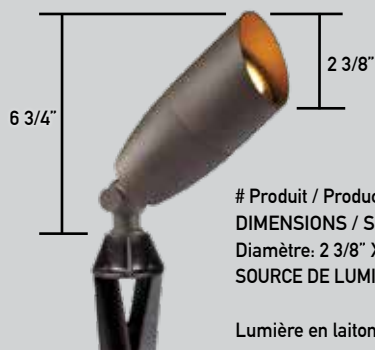

Produit / Product: 12804B


DIMENSIONS / SIZES:

Diamètre: 2 3/8" X Hauteur: 6 3/4" • Diameter: 2 3/8" X Height: 6 3/4"

SOURCE DE LUMIÈRE / LIGHT SOURCE: 12 V MR16 • 50W max.

non comprise / not included

Lumière en laiton coulé / Casting brass light



Produit / Product: 12804A


DIMENSIONS / SIZES:

Diamètre: 2 3/8" X Hauteur: 6 3/4" • Diameter: 2 3/8" X Height: 6 3/4"

SOURCE DE LUMIÈRE / LIGHT SOURCE: 12 V MR16 • 50W max.

non comprise / not included

Moulé sous pression en aluminium / Die cast aluminum

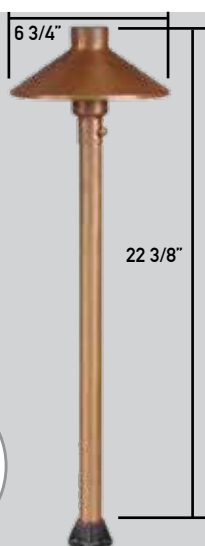

Produit / Product:

11816

Dimensions du produit / Product dimensions

Diamètre: 6 3/4"

Hauteur: 22 3/8"

Diameter: 6 3/4"

Height: 22 3/8"

Matériel / Material

Laiton / Brass

Source de lumière / Light source

G4 DEL non comprise

G4 LED not included

Voltage

12V

Angle de faisceau / Beam Angle

180°

CCT

2700K / 3000K / 4000K / 5500K


Qualité IP / IP Grade

IP65

Température de fonctionnement

-20° • 40°

Working temperature

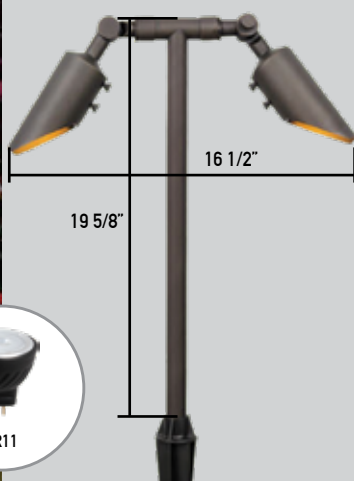

Produit / Product:

11849

Dimensions du produit

Longueur: 16 1/2" X Largeur 2 3/8" X Hauteur: 19 5/8"

Product dimensions

Length: 16 1/2" X Width: 2 3/8" X Height: 19 5/8"

Matériel / Material

Laiton moulé sous pression avec verre trempé

Die-cast brass with tempered glass

Source de lumière / Light source

MR11 Module DEL / MR11 LED Module

Puissance / Power

2x20W maximum

Voltage

12V

Angle de faisceau / Beam Angle

25° / 40° / 60°

CCT

2700K / 3000K / 4000K / 5500K

Qualité IP / IP Grade

IP65


Température de fonctionnement

-20° • 40°

Working temperature



# Produit / Product	12850 (noir/black) 12860 (Bronze / Bronze)
Dimensions du produit Product dimensions	Diamètre: 2 3/8" X Hauteur: 5 7/8" Diameter: 2 3/8" X Height: 5 7/8"
Matériel / Material	Aluminium moulé sous pression avec verre trempé Die-cast aluminum with tempered glass
Finition / Finish	12850 : Noir texturé • Textured black 12860: Bronze antique • Antique Bronze
Puissance / Power	50W maximum
Voltage	12V
Qualité IP / IP Grade	IP65
Température de fonctionnement Working temperature	-20° • 40°
Source de lumière / Light source	12V • MR16 non comprise / not included

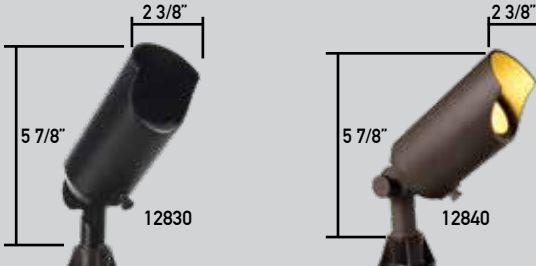

# Produit / Product	12830 (noir/black) 12840 (Bronze / Bronze)
Dimensions du produit Product dimensions	Diamètre: 2 3/8" X Hauteur: 5 7/8" Diameter: 2 3/8" X Height: 5 7/8"
Matériel / Material	Aluminium moulé sous pression avec verre trempé Die-cast aluminum with tempered glass
Finition / Finish	12830 : Noir texturé • Textured black 12840: Bronze antique • Antique Bronze
Puissance / Power	50W maximum
Voltage	12V
Qualité IP / IP Grade	IP65
Température de fonctionnement Working temperature	-20° • 40°
Source de lumière / Light source	12V • MR16 non comprise / not included



Produit / Product: 11830
DIMENSIONS / SIZES:
Longueur: 3 3/8" X Largeur: 2 1/2" • Length: 3 3/8" X Width: 2 1/2"
SOURCE DE LUMIÈRE / LIGHT SOURCE: 12V G4 JC • 20W max.
non comprise / not included
Matériaux de laiton coulé / Casting brass material



Produit / Product: 12814
DIMENSIONS / SIZES:
Diamètre: 1 3/8" X Hauteur: 4"
Diameter: 1 3/8" X Height: 4"
SOURCE DE LUMIÈRE / LIGHT SOURCE: 12V • MR8
DEL intégrée de 2,5W / Integrated LED 2.5W
Matériaux de laiton coulé / Casting brass material



Produit / Product: 12899
DIMENSIONS / SIZES:
Diamètre 2 1/4" X Hauteur: 8" • Diameter: 2 1/4" X Height: 8"
DEL intégrée de 6W • 12V / Integrated LED 6W • 12V
Matériaux de laiton coulé / Casting brass material



Produit / Product: 12802
DIMENSIONS / SIZES:
Diamètre: 2 1/2" X Hauteur: 7 1/8" • Diameter: 2 1/2" X Height: 7 1/8"
SOURCE DE LUMIÈRE / LIGHT SOURCE: 12 V MR16 • 50W max.
non comprise / not included
Lumière en laiton coulé / Casting brass light



Produit / Product: 13805
LUMIÈRE DEMIE LUNE / HALF MOON STEP LIGHT
DIMENSIONS / SIZES:
Diamètre: 3 7/8" X Largeur: 1 7/8"
Diameter: 3 7/8" X Width: 1 7/8"
SOURCE DE LUMIÈRE / LIGHT SOURCE:
G4 DEL / G4 LED non comprise / not included
12V • 20W maximum
Lumière de palier coulée en laiton / Casting brass step light



13802
Produit / Product: 13802
ÉCLAIRAGE PERSIENNE EN LAITON/
BRASS LOUVER STEP LIGHT
DIMENSIONS / SIZES: Diamètre 3 7/8" X Largeur: 1 5/8"
Diameter: 3 7/8" X Width: 1 5/8"

SOURCE DE LUMIÈRE / LIGHT SOURCE:
G4 DEL / G4 LED • non comprise / not included
12V • 20W maximum

Coulée en laiton / Casting brass step light



Produit / Product: 13803
DOUBLE LUMIÈRE DE SORTIE / DUAL OUTPUT LIGHT
DIMENSIONS / SIZES: Diamètre: 3 7/8" X Largeur: 1 7/8"
Diameter: 3 7/8" X Width: 1 7/8"

SOURCE DE LUMIÈRE / LIGHT SOURCE:
G4 DEL / G4 LED • non comprise / not included
12V • 20W maximum

Coulée en laiton / Casting brass up & down light



# Produit / Product	13804
Dimensions du produit / Product dimensions	Largeur 2 3/8" X Hauteur 5 3/8" X Extérieur 3" Width 2 3/8" X Height 5 3/8" X Exterior 3"
Matériel / Material	Laiton avec verre trempé Brass with tempered glass
Finition / Finish	Bronze antique (BA) Antique bronze (AB)
Source de lumière / Light source	2 MR16 DEL ou halogène (non comprises) 2 MR16 LED or halogen (not included)
Puissance / Power	3W à 50W
Voltage	12V
Angle de faisceau / Beam Angle	Variable selon l'ampoule Variable according to the bulb
Qualité IP / IP Grade	IP65
Température de fonctionnement Working temperature	-20° • 40°



# Produit / Product:	16803 (MR16 DEL non comprise / MR16 LED not included) 16813 (MR16 module DEL / MR16 LED module)
Dimensions du produit Product dimensions	Diamètre: 4" x Hauteur: 5 3/8" Diameter: 4" x Height: 5 3/8"
Matériel / Material	Pièce intégrée en plastique moulé sous pression et en laiton Die-cast and brass plastic embedded part
Finition / Finish	Laiton brut bronze antique (AB) / Raw brass antique bronze (AB)
Source de lumière / Light source	MR16 DEL / MR16 LED
Puissance / Power	6W
Voltage	12V
Angle de faisceau / Beam Angle	25° / 40° / 60°
CCT	2700K / 3000K / 4000K / 5500K
Qualité IP / IP Grade	IP67
Température de fonctionnement Working temperature	-20° • 40°



# Produit / Product:	16804 (MR16 DEL non comprise / MR16 LED not included) 16814 (MR16 module DEL / MR16 LED module)
Dimensions du produit Product dimensions	Diamètre: 4" x Hauteur: 5 3/8" Diameter: 4" x Height: 5 3/8"
Matériel / Material	Pièce intégrée en plastique moulé sous pression et laiton / Die-cast and brass plastic embedded part
Finition / Finish	Laiton bronze antique (AB) / Brass antique bronze (AB)
Source de lumière / Light source	MR16 DEL / MR16 LED
Puissance / Power	6W
Voltage	12V
Angle de faisceau / Beam Angle	25° / 40° / 60°
CCT	2700K / 3000K / 4000K / 5500K
Qualité IP / IP Grade	IP67
Température de fonctionnement Working temperature	-20° • 40°





Produit / Product: 14820

Ensemble complet de 8 DEL encastrées pour pavé / Complete set of 8 paving recessed LED



Produit / Product: 14825

Jeu de 4 DEL encastrées pour pavé / Set of 4 paving recessed LED



Longévité / Life: 100 000 / 100 000 hours
 Couleur: Blanc chaud / Warm white
 Submersible / Submersible
 Imperméable / Waterproof
 Variable / Dimmable
 Ajout de DEL possible / LED addition possible
 Qualité IP / IP Grade: IP68




Spécifications / Specifications:

Diamètre / Diameter: 0,9"
 Hauteur / Height: 5/8"
 Diamètre du trou de montage / Mounting hole diameter: 0.9"
 Matériel / Material: Polycarbonate
 Longueur du câble / Led element pigtail length : 6"



BANDES LED EN ROULEAU vendues au mètre / DEL LIGHTS RIBBONS sell by meter

CODE	DESCRIPTION	AMPOULE / BULBE
22720	SUBMERSIBLE BLANC DOUX IP68 12VOLTS DC (5m) WATERPROOF WARM WHITE IP68 12 VOLTS DC (5m)	
22720-D	LATÉRALE SUBMERSIBLE BLANC DOUX IP68 12VOLTS DC (5m) ONSIDE WATERPROOF WARM WHITE IP68 12 VOLTS DC (5m)	
22725	SUBMERSIBLE BLANC NATUREL 12VOLTS DC (5m) WATERPROOF NATURAL WHITE 12 VOLTS DC (5m)	
22680	SUBMERSIBLE RVB (ROUGE-VERT-BLEU) 12VOLTS DC (5m) RGB (RED-GREEN-BLUE) 12 VOLTS DC (5m)	



CODE	DESCRIPTION
22678	BANDE CONNECTEUR RAPIDE RGB / SOLDERLESS RGB LED STRIP CONNECTEUR
22677	BANDE CONNECTEUR RAPIDE RGB AVEC CONNECTEUR À BROCHES / SOLDERLESS RGB LED STRIP WITH PIN CONNECTOR
22750	CONNECTEUR FIL RGB POUR RUBAN DEL / WIRED RGB RIBBON CONNECTOR FOR LED
22750RGB	CONNECTEUR POUR RUBAN DEL / RIBBON CONNECTOR FOR LED
22760	CONNECTEUR RAPIDE POUR RUBAN DEL / QUICK CONNECTOR FOR LED RIBBON
22675	JONCTION CONNECTEUR RAPIDE DEL / JUNCTION QUICK CONNECTOR FOR LED
22717	PROLED EMBOUT DE FERMETURE DE RAIL / PROLED END CAP H-LINE LOW
22722	RAIL D'ALUMINIUM (MÈTRE) / ALUMINIUM RAIL (METER)
22719	PROLED COUVERT CLAIRE EN PLASTIQUE (MÈTRE) / PROLED PLASTIQUE COVER CLEAR (METER)
22718	PROLED COUVERT GIVRÉ EN PLASTIQUE (MÈTRE) / PROLED PLASTIQUE COVER FROSTED (METER)



DBC-RY1

CONNECTEURS KING / KING CONNECTORS

CODE	DESCRIPTION
61135	NOIR BLANC 14-22 / BLACK WHITE 14-22
61235	NOIR GRIS 10-20 / BLACK GRAY 10-20
61335	NOIR BLEU 6-14 / BLACK BLUE 6-14
61345	BLEU ET BLANC 14-22 / BLUE AND WHITE 14-22
61355	NOIR 10-20 / BLACK 10-20
KINGB	BLEU 10222 12-22 / BLUE 10222 12-22
KINGG	GRIS 10111 12-22 / GRAY 10111 12-22
KINGJ	JAUNE 10444 12-18 / YELLOW 10444 12-18
KINGR	ROUGE 10555 10-14 / RED 10555 10-14
KINGBIG	KING BIG BLEU 6-10 / BLUE KING BIG 6-10
DBC-RY1	HIT CONNECTEUR ET MARQUETTES ROUGES ET JAUNES HIT CONNECTOR AND MARQUETTES RED AND YELLOW



22707



22685



22713



LCT-100



22676



22674



22685-NW
22686-NW



22714



22716

CODE

DESCRIPTION

22707	BANDE CONNECTEUR RAPIDE RGB / SOLDERLESS RGB LED STRIP CONNECTOR
22685	BANDE CONNECTEUR RAPIDE RGB AVEC CONNECTEUR À BROCHES / SOLDERLESS RGB LED STRIP WITH PIN CONNECTOR
22713	CONNECTEUR FIL RGB POUR RUBAN DEL / WIRED RGB RIBBON CONNECTOR FOR LED
22685-NW	CONNECTEUR POUR RUBAN DEL / RIBBON CONNECTOR FOR LED
22686-NW	CONNECTEUR RAPIDE POUR RUBAN DEL / QUICK CONNECTOR FOR LED RIBBON
LCT-100	JONCTION CONNECTEUR RAPIDE DEL / JUNCTION QUICK CONNECTOR FOR LED
22714	PROLED EMBOUIT DE FERMETURE DE RAIL / PROLED END CAP H-LINE LOW
22676	RAIL D'ALUMINIUM (MÈTRE) / ALUMINUM RAIL (METER)
22716	PROLED COUVERT CLAIRE EN PLASTIQUE (MÈTRE) / PROLED PLASTIQUE COVER CLEAR (METER)
22674	PROLED COUVERT GIVRÉ EN PLASTIQUE (MÈTRE) / PROLED PLASTIQUE COVER FROSTED (METER)



TRANSFORMATEURS / TRANSFORMERS

CODE	PUISSANCE / POWER	SORTIE / EXIT	CONSTRUCTION / BODY	INCLUS / INCLUDED
LV60	120 V - 60 Hz - 0.5 A	60 W 12 V	PLASTIQUE ROBUSTE / HARD PLASTIC	PHOTOCELL ET MINUTERIE DE 1HR À 8HRS PHOTOCELL AND TIMER FROM 1H TO 8 H
LV100	120 V - 60 Hz - 0.83 A	100 W 12 V	PLASTIQUE ROBUSTE / HARD PLASTIC	PHOTOCELL ET MINUTERIE DE 1HR À 8HRS PHOTOCELL AND TIMER FROM 1H TO 8 H
LV150	120 V - 60 Hz - 1 A	150 W 12 V	PLASTIQUE ROBUSTE / HARD PLASTIC	PHOTOCELL ET MINUTERIE DE 1HR À 8HRS PHOTOCELL AND TIMER FROM 1H TO 8 H
LV200	120 V - 60 Hz - 1.67 A	200 W 12 V	MÉTAL PAINT / PAINTED METAL	PHOTOCELL ET MINUTERIE DE 1HR À 9HRS PHOTOCELL AND TIMER FROM 1H TO 9 H
LV250	120 V - 60 Hz - 3 A	250W 12 V	MÉTAL PAINT / PAINTED METAL	MINUTERIE 24 HRS TIMER 24 H
LV900	120 V - 60 Hz - 7.5 A	900 W MULTI TAP 12 V - 13 V - 14 V - 15 V	MÉTAL PAINT / PAINTED METAL	PHOTOCELL ET MINUTERIE DE 1HR À 9HRS PHOTOCELL AND TIMER FROM 1H TO 9 H
300SS	120 V - 60 Hz - 2.5 A	300 W MULTI TAP 12 V - 13 V - 14 V - 15 V	ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL	PHOTOCELL ET MINUTERIE DE 1HR À 9HRS PHOTOCELL AND TIMER FROM 1H TO 9 H
600SS	120 V - 60 Hz - 5 A	600 W MULTI TAP 12 V - 13 V - 14 V - 15 V	ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL	PHOTOCELL ET MINUTERIE DE 1HR À 9HRS PHOTOCELL AND TIMER FROM 1H TO 9 H
900SS	120 V - 60 Hz - 7.5 A	900 W MULTI TAP 12 V - 13 V - 14 V - 15 V	ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL	PHOTOCELL ET MINUTERIE DE 1HR À 9HRS PHOTOCELL AND TIMER FROM 1H TO 9 H
LV300SS	120 V - 60 Hz - 2.5 A	300 W MULTI TAP 12 V - 13 V - 14 V - 15 V	ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL	PHOTOCELL ET MINUTERIE EN OPTION PHOTOCELL AND TIMER OPTIONAL
LV600SS	120 V - 60 Hz - 5 A	600 W MULTI TAP 12 V - 13 V - 14 V - 15 V	ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL	PHOTOCELL ET MINUTERIE EN OPTION PHOTOCELL AND TIMER OPTIONAL



# Produit / Product	LOQ10 LOQ20
Dimensions du produit / Product dimensions	D 63 X 87 mm
Puissance / Power	10-20 W
Voltage	12 V
Angle de faisceau / Beam Angle	360°
Flux lumineux / Luminous flux	10 W = 110 LM 20 W = 220 LM
Prise de lampe / Lamp base	G4
Température de fonctionnement / Working temperature	-20° • 40°
Longévité / Life	2 000 hrs



# Produit / Product	T5907
Puissance / Power	6,9 W
Prise de lampe / Lamp base	T5
Longévité / Life	2 000 hrs



# Produit / Product	23245
Puissance / Power	3 W
Prise de lampe / Lamp base	CAN SC
CCT	3000 K
Longévité / Life	30 000 hrs



# Produit / Product	23235
Dimensions du produit / Product dimensions	20 X 28,5 mm
Puissance / Power	3 W
Voltage	AC/DC 12 V
Prise de lampe / Lamp base	G4
Angle de faisceau / Beam Angle	360°
Flux lumineux / Luminous flux	260-300 LM
CRI	>80
CCT	2700 K
Température de fonctionnement / Working temperature	-20° • 40°
Longévité / Life	30 000 hrs





# Produit / Product	23240
Puissance / Power	3 W
Prise de lampe / Lamp base	S8 WEDGE
CCT	3300 K
Longévité / Life	30 000 hrs



L02012
L02036
L03512
L03520
L03540
L05012
L05024
L05038



MR2036
MR3540
MR5038

AMPOULES HALOGENES / HALOGENE BULBS

CODE	DESCRIPTION	WATTS / WATTS	CULOT / BASE	KELVIN / KELVIN	LONGÉVITÉ / LIFE
L02012	MR-16 COULEURS RGB / MR-16 RGB COLORS	3 W	GU5.3	S\O	5 000 HRS
L02036	MR-16 BAB 42DEG	20 W	GU5.3	S\O	5 000 HRS
L03512	MR-16 FRB 12DEG	35 W	GU5.3	S\O	5 000 HRS
L03520	MR-16 FRA 20DEG	35 W	GU5.3	S\O	5 000 HRS
L03540	MR-16 FMW 40DEG	35 W	GU5.3	S\O	5 000 HRS
L05012	MR-16 EXT 14DEG	50 W	GU5.3	S\O	5 000 HRS
L05025	MR-16 EXZ 24DEG	50 W	GU5.3	S\O	5 000 HRS
L05040	MR-16 EXN 40DEG	50 W	GU5.3	S\O	5 000 HRS
MR2036	MR-16 BAB 42DEG	20 W	GU5.3	S\O	2 000 HRS
MR3540	MR-16 EXT 38DEG	35 W	GU5.3	S\O	2 000 HRS
MR5038	MR-16 EXT 36DEG	50 W	GU5.3	S\O	2 000 HRS



# Produit / Product	LED203
Dimensions du produit / Product dimensions	D 50 X 50 mm
Matériel / Material	Extrusion en aluminium/ Extrusion aluminum
Type DEL / LED type	CREE XB-D/CREE XTE
Puissance / Power	6 W
Tension d'entrée / Input voltage	12 V
Prise de lampe / Lamp base	GU 5.3
Angle de faisceau / Beam Angle	30°
CCT	3000 K
Flux lumineux / Luminous flux	250 LM
CRI	>80
Qualité IP / IP Grade	IP61
Température de fonctionnement Working temperature	-20° • 40°
Longévité / Life	40 000 hrs



# Produit / Product	LED205
Dimensions du produit / Product dimensions	D 50 X 56,5 mm
Matériel / Material	Extrusion en aluminium/ Extrusion aluminum
Type DEL / LED type	CREE XB-D/CREE XTE
Puissance / Power	6 W
Tension d'entrée / Input voltage	12 V
Prise de lampe / Lamp base	GU 5.3
Angle de faisceau / Beam Angle	45°
CCT	3000 K
Flux lumineux / Luminous flux	250 LM
CRI	>80
Qualité IP / IP Grade	IP61
Température de fonctionnement Working temperature	-20° • 40°
Longévité / Life	40 000 hrs



# Produit / Product	LED207
Puissance / Power	5.5 W
Prise de lampe / Lamp base	GU5.3
Angle de faisceau / Beam Angle	60°
CCT	2700 K
Longévité / Life	30 000 hrs



# Produit / Product	LED208
Dimensions du produit / Product dimensions	D 50 X 50 mm
Matériel / Material	Extrusion en aluminium/ Extrusion aluminum
Type DEL / LED type	CREE XB-D/CREE XTE
Puissance / Power	7 W
Tension d'entrée / Input voltage	12 V
Prise de lampe / Lamp base	GU 5.3
Angle de faisceau / Beam Angle	60°
CCT	2700 K
Flux lumineux / Luminous flux	250 LM
CRI	>80
Qualité IP / IP Grade	IP61
Température de fonctionnement Working temperature	-20° • 40°
Longévité / Life	30 000 hrs





# Produit / Product	LED112
Dimensions du produit / Product dimensions	D 35 X 37,5 mm
Puissance / Power	2,5 W
Voltage	AC/DC 12 V
Prise de lampe / Lamp base	GU4
Angle de faisceau / Beam Angle	30°
Flux lumineux / Luminous flux	130 LM
CRI	>80
CCT	2700 K
Température de fonctionnement / Working temperature	-20° • 40°
Longévité / Life	30 000 hrs




# Produit / Product	LED825
Dimensions du produit / Product dimensions	D 26,4 X 36,6 mm
Puissance / Power	2,5 W
Voltage	AC/DC 12 V
Prise de lampe / Lamp base	GU4
Angle de faisceau / Beam Angle	80°
Flux lumineux / Luminous flux	100 LM
CRI	>80
CCT	2700 K
Température de fonctionnement / Working temperature	-20° • 40°
Longévité / Life	30 000 hrs



# Produit / Product	23226
Puissance / Power	9 W
Prise de lampe / Lamp base	GU5.3
Angle de faisceau / Beam Angle	30°
CCT	2800 K
Longévité / Life	50 000 hrs



# Produit / Product	23229
Puissance / Power	5 W
Prise de lampe / Lamp base	GU5.3
Longévité / Life	40 000 hrs
CCT	RGB

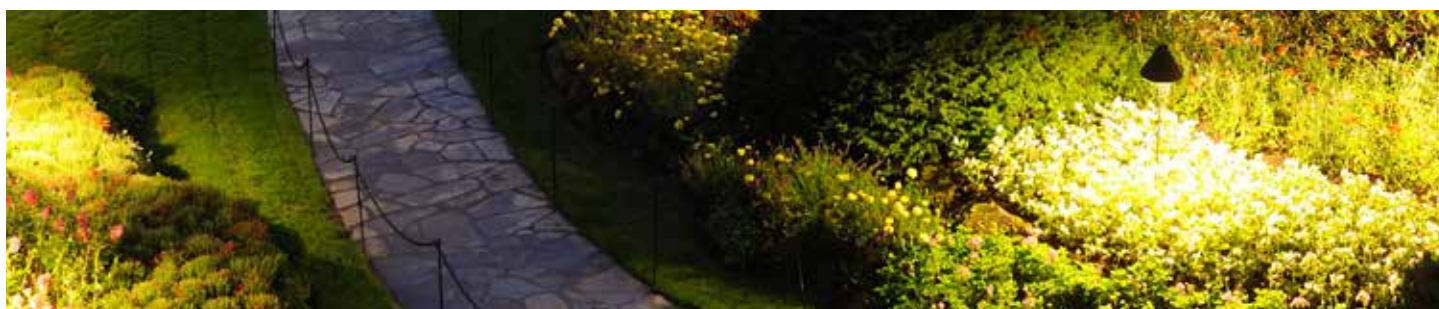



Produit / Product: 12827
Couleur / Color: AB
Matériel / Material: Aluminium / Aluminum
DIMENSIONS / SIZES: 2-7/8" X H7/8"
Base de montage - W • standard 1 • fil 2IPS /
Mounting base - W • standard 1 • 2IPS thread



Produit / Product: 12837
Couleur / Color: Noir / Black
Matériel / Material: Aluminium / Aluminum
DIMENSIONS / SIZES: 2-7/8" X H7/8"
Base de montage - W • standard 1 • fil 2IPS /
Mounting base - W • standard 1 • 2IPS thread



Produit / Product: 12847
Couleur / Color: AB
Matériel / Material: Laiton / Brass
DIMENSIONS / SIZES: 2-7/8" X H7/8"
Base de montage - W • standard 1 • fil 2IPS /
Mounting base - W • standard 1 • 2IPS thread



Produit / Product: 12857
Couleur / Color: Noir / Black
Matériel / Material: Aluminium / Aluminum
DIMENSIONS / SIZES: 2-7/8" X H7/8"
Base de montage - W • standard 1 • fil 2IPS /
Mounting base - W • standard 1 • 2IPS thread



Matériel du piquet/
Stake material ABS

122



162

FILS ÉLECTRIQUES / ELECTRIC WIRES CODE DESCRIPTION

122	12/2 AWM/65 250' (76,2 m)
162	16/2 AWM/65 250' (76,2 m)



Produit / Product: 25110
DESCRIPTION: Support d'attache pour arbre / Tree light mount



Produit / Product: 72020
DESCRIPTION: Clampe et isolant petit gage
Small shrink crimp gage

Produit / Product: 72025
DESCRIPTION: Clampe et isolant petit gage
Small shrink crimp gage

Produit / Product: 72050
DESCRIPTION: Clampe et isolant moyen gage
Medium shrink crimp gage



Produit / Product: 75500
DESCRIPTION:
Ensemble à batterie pour démonstration d'éclairage
Battery set for lighting demonstration



Produit / Product: 50049
DESCRIPTION:
Prise extérieure Wi-Fi /
Outdoor Wi-Fi outlet

LES GARANTIES / WARRANTIES

5 ans sur les fixtures* / 5 years on the fixtures*

10 ans sur les modules* / 10 years on the modules*

10 ans sur les transformateurs en métal* / 10 years on metal transformers*

3 ans sur les ampoules DEL* / 3 years on LED bulbs*

* Pour plus de détails concernant les garanties, consulter votre représentant.

* For more details about warranties, consult your representative.



Manufacturier et distributeur de produits d'horticulture et d'aménagement de jardin
Manufacturer and distributor of horticulture and garden products

Siège social

277, Beauséne, Saint-Germain
(Québec) J0C 1K0
Tél.: 819 395-4559 Fax: 819 395-4560

Québec

1605, Pincelien, L'Ancienne-Lorette
(Québec) G2E 6B8
Tél.: 418 874-0397 Fax: 418 874-0401

www.derco.ca